

高品位・高品質の大理石水磨き調床タイルです。住宅からパブリック空間まで幅広く活用できます。

フロストマルモ



磁器質 | 施釉

耐凍害

価格改定

屋内壁 屋内床 (靴ばき) 居室床 (靴ばき以外) 浴室床 屋外壁 屋外床 玄関床




()内の取引単位はバラです。

形状名	品番	目地共寸法	実寸法	厚さ	あたり枚数	入数・重量	標準価格
① 300角平	IPF-300/FRM-1...FRM-14		298 × 298mm	9.0mm厚	11.5枚/m ²	(10)枚/ケース・(18)kg	9,700円/m ²
② 400角平	IPF-400/FRM-1...FRM-14		398 × 398mm	9.2mm厚	6.3枚/m ²	(6)枚/ケース・(20)kg	9,700円/m ²

カラーバリエーション



IPF-400/FRM-1

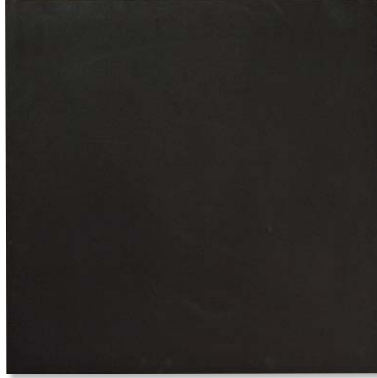

IPF-400/FRM-2



IPF-400/FRM-11



IPF-400/FRM-12



IPF-400/FRM-13



IPF-400/FRM-14

形状見本



IPF-300/FRM-11

商品の留意点

輸入品のため、生産ロット単位で色合い・寸法が異なる場合があります。
色番により表面の柄・面状が異なります。タイルの端部は糸面取り仕上げになっており、黒系のタイルは目地の色によっては素地が線状に見える場合があります。

推奨工法

[居室床] 合板下地)
全面接着剤張り工法(P.692参照)
[屋内床] モルタル下地)
圧着張り工法(13mmクシ目施工)
(P.691参照)

施工上のご注意

施工前に仮並べをして、模様の確認をしてください。3mm以上の目地幅をとって施工してください。

[居室床] 合板下地)

張付材 U-91 1.5~2.0kg/m²
(300角の場合。床暖房の場合はP.215参照)

張付材 イナメントE-73 1.5~2.0kg/m²
(400角の場合。床暖房の場合はP.215参照)

目地材 スーパークリーン
インテリアフロア 0.3~0.5kg/m²

[屋内床] モルタル下地)

張付材 イナメントタフ 約8kg/m²

目地材 イナメジ 0.3~0.6kg/m²

見本 カット ミ IPF-300-FRM-1...FRM-14

注意

雨水や履き物に付着した水ですべりやすくなりますので、足ふきマットを設置するなどしてタイル表面が水濡れしないようにしてください。

全品番標準品です。

標 即納対応 100㎡以下 品切れ時対応納期 30日以内

色幅あり

床暖房
おすすめ商品