

すりガラスの質感を再現した大形タイル。ガラス、金属の他素材とのコーディネートが可能です。

ニューアガトス フロストリップ



ステアタイト素地質 (耐凍害性タイル) | 施釉

屋内壁 屋内床 (靴ばき) (靴ばき以外) 居室床 浴室床 屋外壁 屋外床 玄関床


価格改定

注 = 注文生産品


()内の取引単位はバラです。

形状名	品番	目地共寸法	実寸法	厚さ	あたり枚数	入数・重量	標準価格
① 300mm角平	AGN-300/FL-1N ~ FL-4N	300 × 300mm	295 × 295mm	9.0mm厚	11.5枚/m ²	(11 枚/ケース) (18.7 kg)	9,700円/m ²
② 300mm角片面小端施釉	AGN-3060/FL-1N ~ FL-4N		295 × 295mm	9.0mm厚	3.4枚/m	(11 枚/ケース) (18.7 kg)	2,900円/m
③ 300mm角平(リップ面)	AGN-300/FL-1RBN ~ FL-4RBN	300 × 300mm	295 × 295mm	9.0 + 1.5mm厚	11.5枚/m ²	(11 枚/ケース) (20.4 kg)	9,700円/m ²
④ 300mm角片面小端施釉(上)リップ面	AGN-3060/FL-1RBN(U) ~ FL-4RBN(U)		295 × 295mm	9.0 + 1.5mm厚	3.4枚/m	(11 枚/ケース) (20.4 kg)	2,900円/m
⑤ 300mm角片面小端施釉(右)リップ面	AGN-3060/FL-1RBN(R) ~ FL-4RBN(R)		295 × 295mm	9.0 + 1.5mm厚	3.4枚/m	(11 枚/ケース) (20.4 kg)	2,900円/m
⑥ 600mm角平	注 AGN-600/FL-1N ~ FL-4N	600 × 600mm	595 × 595mm	9.0mm厚	2.9枚/m ²	(3 枚/ケース) (18.8 kg)	14,400円/m ²
⑦ 600mm角片面小端施釉	注 AGN-6060/FL-1N ~ FL-4N		595 × 595mm	9.0mm厚	1.7枚/m	(3 枚/ケース) (18.8 kg)	8,600円/m
⑧ 600mm角平(リップ面)	注 AGN-600/FL-1RBN ~ FL-4RBN	600 × 600mm	595 × 595mm	9.0 + 1.5mm厚	2.9枚/m ²	(3 枚/ケース) (22.2 kg)	14,400円/m ²
⑨ 600mm角片面小端施釉(上)リップ面	注 AGN-6060/FL-1RBN(U) ~ FL-4RBN(U)		595 × 595mm	9.0 + 1.5mm厚	1.7枚/m	(3 枚/ケース) (22.2 kg)	8,600円/m
⑩ 600mm角片面小端施釉(右)リップ面	注 AGN-6060/FL-1RBN(R) ~ FL-4RBN(R)		595 × 595mm	9.0 + 1.5mm厚	1.7枚/m	(3 枚/ケース) (22.2 kg)	8,600円/m
⑪ 300 × 100mm角ポーター	注 AGN-310/FL-1N ~ FL-4N	300 × 100mm	295 × 95mm	9.0mm厚	3.4枚/m	(30 枚/ケース) (15.7 kg)	2,700円/m
⑫ 300 × 100mm角ポーター片面小端施釉	注 AGN-3160/FL-1N ~ FL-4N		295 × 95mm	9.0mm厚	枚/m ²	(30 枚/ケース) (15.7 kg)	760円/枚

役物形状図



形状バリエーション

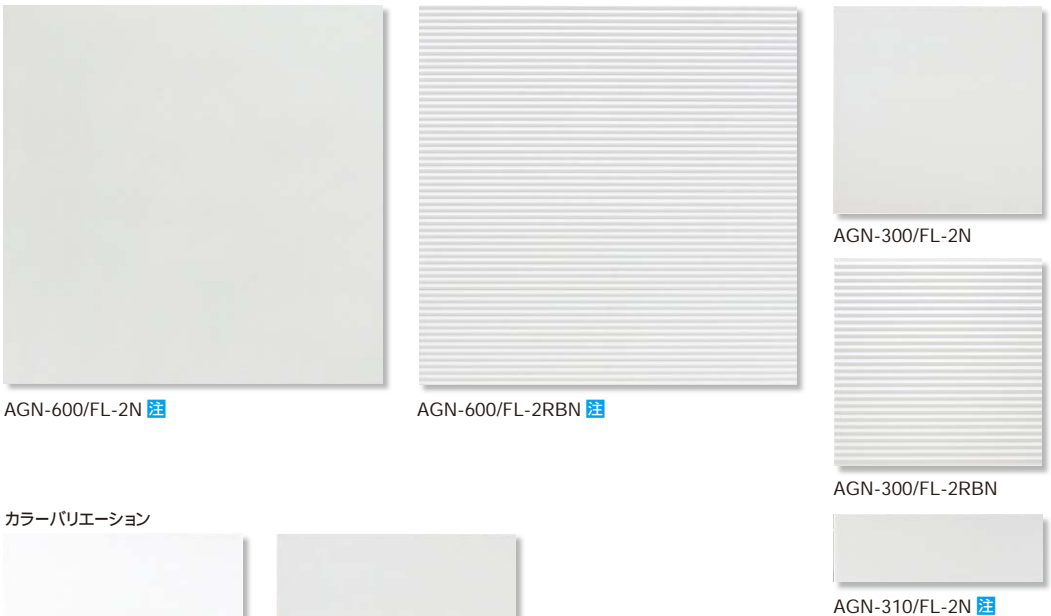

カラーバリエーション



AGN-300/FL-3N・FL-3RBN

商品の留意点

接着剤張り専用タイルです。フラット面とリップ面では、光のあたり方により若干色が違って見えることがあります。

推奨工法

【屋外壁】モルタル下地
はるかべ工法

コテ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	目地詰 (300mm角、300 × 100mm角)

または

FA-L工法(600mm角) P.688参照

【屋内壁】

全面接着剤張り工法(300mm角・300 × 100mm角ポーター) 部分接着剤張り工法(600mm角) P.688参照

施工上のご注意

当製品をご使用の際は、巻末資料『タイル張りの設計と施工』をご参照ください。

【屋外壁】

張付材 EGR-V2 2.5kg/m²以上
(300mm角、300 × 100mmポーター)

目地材 伊ヶ谷シリコーン系 0.5 ~ 1.0kg/m²
(300mm角、300 × 100mmポーター)

張付材 EGR-B 2.5 ~ 3.0本/m²
(600mm角)

目地材 伊ヶ谷シリコーン系 0.5 ~ 1.0kg/m²
(600mm角)

【屋内壁】

張付材 イナメントA-51N 1.5 ~ 2.0kg/m²
(300mm角、300 × 100mmポーター)

張付材 RC-SまたはイナメントE-73 1 ~ 2本/m²(RC-S)
(600mm角)

浴室への施工の場合はP.658をご参照ください。

目地材 スーパークリーン 0.5 ~ 0.9kg/m²
パステイロ

施工資料 タ-MD138-11 住宅用
(600mm角除く)

施工資料 タ-EG117-8 ビル外壁用
(600mm角除く)

施工資料 タ-KG14-8
(600mm角)

見本 カット ミ-AGN-300-FL-1N-FL-4N

見本 台紙 ミ-NPD-9-3

【警告】

屋外壁に使用する場合、接着剤の点付(だんご)施工はしないでください。接着剤の硬化が遅くなり、剥離の原因となることがあります。モルタル施工はしないでください。裏あし形状はあり状ではないので、タイル剥離の原因となることがあります。

品番により生産区分が異なります。

標	即納対応	品切れ時対応納期
	100m ² 以下	15日以内

注	価格割増	規定数量 / 対応納期
	割増なし	100m ² 以下 / 30日程度

マイクロガード 対応可