

高品位・高品質の磁器質セラミックス磨きタイルです。

# クロノストーン メトロポリス



磁器質 | 無釉・研磨

耐凍害



価格改定

注 = 注文生産品

( )内の取引単位はバラです。


形状名	品番	目地共寸法	実寸法	厚さ	あたり枚数	入数・重量	標準価格
① 300mm角平	CIM-300/1...P8	300×300mm	298×298mm	8.5mm厚	11.5枚/㎡	(10 枚/ケース・(18 kg	9,700円/㎡
② 300mm角片面小端磨き(上)	注 CIM-3010/1(U)...P8(U)		297×298mm	8.5mm厚	3.4枚/m	(10 枚/ケース・(18 kg	1,500円/枚
③ 300mm角片面小端磨き(右)	注 CIM-3010/1(R)・4(R)・6(R)		297×298mm	8.5mm厚	3.4枚/m	(10 枚/ケース・(18 kg	1,500円/枚
④ 400mm角平	CIM-400/1...P8	400×400mm	398×398mm	8.5mm厚	6.3枚/㎡	(6 枚/ケース・(18 kg	9,700円/㎡
⑤ 400mm角片面小端磨き(上)	注 CIM-4010/1(U)...P8(U)		397×398mm	8.5mm厚	2.5枚/m	(6 枚/ケース・(18 kg	2,900円/枚
⑥ 400mm角片面小端磨き(右)	注 CIM-4010/1(R)・4(R)・6(R)		397×398mm	8.5mm厚	2.5枚/m	(6 枚/ケース・(18 kg	2,900円/枚

## 役物形状図

② CIM-3010/ \*\*\*(U)    ③ CIM-3010/ \*\*\*(R)    ⑤ CIM-4010/ \*\*\*(U)    ⑥ CIM-4010/ \*\*\*(R)



## カラーバリエーション Mシリーズ

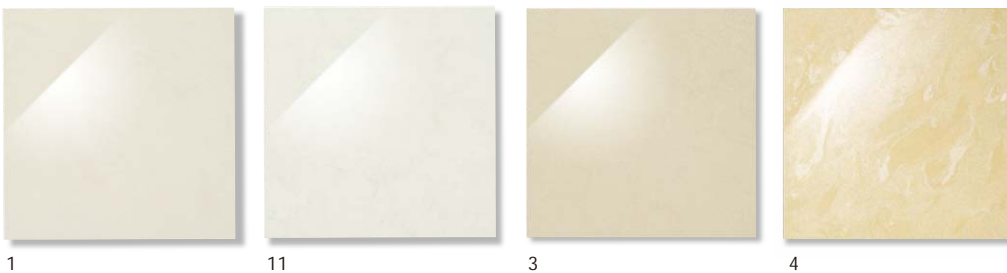

1


11

3


4



6




8

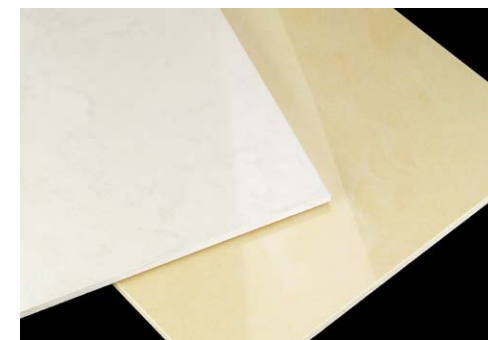

CIM-300/4-11

## Gシリーズ

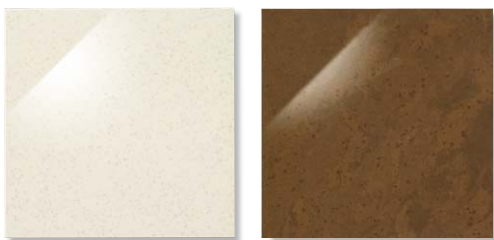

G1

G8

## Pシリーズ



P0

P1

P8

## 商品の留意点

商品の特性上、輸入ロットにより色合いが異なる場合があります。色番1・4・6は柄に方向性があり、ほぼ同じ柄が施されており、色番1・4・6は単品写真の柄方向を基準に役物を設定しています。単品写真には磨きタイルのハイライトが白く入っています。柄ではありません。タイル表面に付着しているものはワックスです。キズと汚れ防止用のため、品質上問題はありません。CIM-300/P0・P1、CIM-400/P0・P1には表面に保護フィルムが張ってあります。施工後、剥がしてください。キズと汚れ防止用ワックスは乾いた布もしくは中性洗剤にて除去することをお勧めします。色番1・11・3・G1・P0・P1は濃色の目地を使用すると目地残りが目立つことがあります。本製品に後塗りのワックス塗布はお避けください。ワックスに汚れが付着して汚れの原因になります。日常のメンテナンスでは油分を含んだ化学系モップのご使用はお避けください。

## 推奨工法

[居室床] 合板下地  
全面接着剤張り工法( P.692参照)  
[屋内床] モルタル下地  
圧着張り工法(13mmクシ目施工)  
( P.691参照)

## 施工上のご注意

2mm以上の目地幅をとって施工してください。屋内壁の場合、施工時にずれる可能性がありますので、下から積み上げて施工してください。屋外壁への施工は弾性接着剤張りをお願いします。( P.688参照) 屋内壁への施工法はP.693をご覧ください。

## [屋内壁]

張付材 イナメントA-51N 1.5~2.0kg/㎡  
(300mm角の場合)

張付材 RC-SまたはイナメントE-73 1~2本/㎡ RC-S

張付材 イナメントE-73 2.0~3.0kg/㎡  
(一般浴室・営業用浴室の場合)

目地材 スーパークリーンパステイル 0.3~0.5kg/㎡

## [居室床] 合板下地

張付材 U-91 1.5~2.0kg/㎡  
(300mm角の場合。床暖房の場合はP.215参照)

張付材 イナメントE-73 1.5~2.0kg/㎡  
(400mm角の場合。床暖房の場合はP.215参照)

目地材 スーパークリーンインテリアフロア 0.3~0.5kg/㎡

## [屋内床] モルタル下地

張付材 イナメントタフ 約8kg/㎡

目地材 イナメジ 0.3~0.5kg/㎡

見本 カット ミ-CIM-300-1...P8



## 警告

屋外壁に使用する場合には、接着剤の点付け(だんご)施工はしないでください。接着剤の硬化が遅くなり、剥離の原因となることがあります。



## 注意

雨水や履き物に付着した水ですべりやすくなりますので、足ふきマットを設置するなどしてタイル表面が濡れないようにしてください。

品番により生産区分が異なります。

標 即納対応 100㎡以下  
品切れ時対応納期 30日以内

注 価格割増 割増なし  
規定数量 / 対応納期 20㎡以下 / 15日程度

床暖房  
おすすめ商品